


**TRUSTED
BY PROS**

 **Mactronic**[®]

**ZAAWANSOWANE
OŚWIETLENIE
ATEX I ANSI**



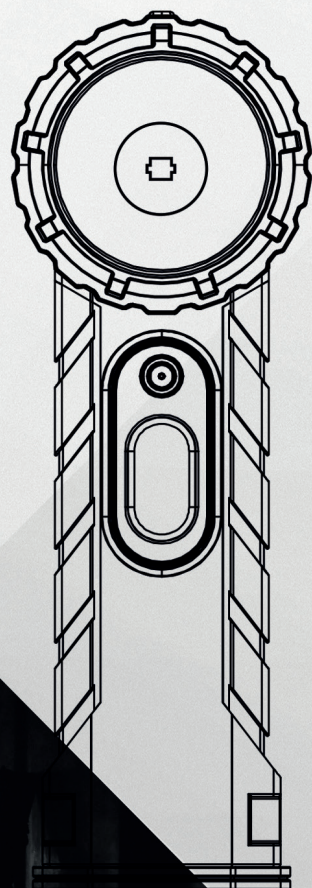


MACTRONIC® GROUP to polski producent oferujący zaawansowane rozwiązania w obszarze specjalistycznego oświetlenia przenośnego. Dzięki wiedzy i doświadczeniu od 35 lat dostarczamy niezawodny, trwały i wydajny sprzęt oświetleniowy gwarantujący bezpieczeństwo i komfort użytkowania nawet w najbardziej wymagających warunkach. Każdy produkt marki Mactronic® powstaje w oparciu o zaawansowane i opatentowane rozwiązania technologiczne, wysokie standardy jakości oraz potrzeby służb bezpieczeństwa, pracowników sektora przemysłowego oraz setek przedstawicieli różnych profesji. Każdy projekt realizowany jest na podstawie badań i analiz pod kątem potencjalnych odbiorców. Mactronic® to przede wszystkim zespół - innowacyjny, kreatywny i chętny do podejmowania ryzyka, który sprawia, że produkty marki docierają do najbardziej odległych zakątków świata. Bogata oferta jest dowodem zaangażowania w tworzenie i dostarczanie niezawodnych, funkcjonalnych oraz skutecznych rozwiązań. Każdy nowy produkt to dla nas odpowiedzialność, bo wiemy, że zaufali nam profesjonaliści.


#trustedbypros





Standardy powyżej oczekiwań, zgodne z ANSI i ATEX


ANSI – norma utworzona w celu standaryzacji parametrów technicznych, a co za tym idzie ułatwienia konsumentom porównania i doboru przenośnych urządzeń oświetleniowych. Dzięki ANSI masz możliwość obiektywnego zestawienia rzeczywistych parametrów latarek i wyboru tej, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom.


 **STRUMIEŃ ŚWIETLNY** – maksymalny strumień światła całkowitego mierzony między 30 sekundą a 2 minutą czasu pracy latarki w momencie osiągnięcia stabilizacji temperaturowej. Mierzony w lumenach [lm].

 **CZAS PRACY** – określa nieprzerwany czas pracy latarki przy w pełni naładowanych, nowych bateriach lub akumulatorach do momentu spadku mocy do 10% wartości początkowej. Jest wyrażony w godzinach, godzinach i minutach lub minutach.

 **ZASIĘG ŚWIATŁA** – wyrażony jest w maksymalnej odległości, na której natężenie wiązki światła spada do 0,25 luksa, co odpowiada sile światła księżyca przy bezchmurnym niebie. Zasięg jest mierzony w metrach [m].

 **ODPORNOŚĆ NA UPADKI** – oceniana na podstawie testu polegającego na sześciokrotnym upuszczaniu urządzenia pod różnymi kątami z określonej wysokości na betonowe podłoże. Urządzenie przechodzi pozytywnie test, jeżeli pomimo upadków działa poprawnie.

 **WODOODPORNOŚĆ** – określa stopień odporności latarki na działanie wody. Stopień IPX4 oznacza odporność urządzenia na działanie wody z różnych kierunków. Stopień IPX7 oznacza odporność urządzenia na wodę podczas całkowitego zanurzenia na głębokość do 1m przez minimum 30 min. Stopień IPX8 oznacza odporność latarki na wodę przy ciągłym zanurzeniu i zwiększonym ciśnieniu wody.

 **ŚWIATŁOŚĆ** – intensywność wiązki mierzona wzdłuż centralnej osi stożka światła, nie zmienia się wraz z odległością, wyrażona w candelach [cd].

M-FIRE AG EX

PHH021



ZGODNE Z ANSi

☀️ 323lm

◀️ 288m



ATEX No.: I M1 Ex ia I Ma / II 1G Ex ia IIC T4 Ga Sira 15ATEX 216BXg

| ZASILANIE | 4 × AA | | |
|----------------------|------------------------|------------|----------------|
| | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | CZAS PRACY | ZASIĘG ŚWIATŁA |
| HIGH | 323 lm | 6 h 30 min | 288 m |
| MEDIUM | 140 lm | 13 h | 184 m |
| WYMIARY | 183 × 69 × 63 mm | | |
| WAGA | 354 g | | |
| AKCESORIA W ZESTAWIE | baterie, klips, uchwyt | | |

OPCJONALNE AKCESORIA:

PHH021H1 ścienny uchwyt montażowy na 1 latarkę

PHH021H2 ścienny uchwyt montażowy na 2 latarki

PHH021H3 ścienny uchwyt montażowy na 3 latarki

💧 IP54 KLASA SZCZELNOŚCI

⬇️ 1m ODPORNOŚĆ NA UPADKI

🎯 20736 cd ŚWIATŁOŚĆ



M-FIRE SL112 EX

PSL0111



ZGODNE Z ANSi

☀️ 222lm

◀️ 432m



ATEX No.: Ex I M1 EX IA I MA / Ex II 1G EX IA OP IS IIC T4GA Sira 17 ATEX 2195X

| ZASILANIE | 2 x Li-Ion 1960 mAh | | |
|----------------------|---|-------------|----------------|
| | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | CZAS PRACY | ZASIĘG ŚWIATŁA |
| HIGH | 222 lm | 4 h 15 min | 432 m |
| MEDIUM | 69 lm | 14 h | 270 m |
| LOW | 11 lm | 82 h 10 min | 110 m |
| WYMIARY | 256 × 136 × 170 mm | | |
| WAGA | 1050 g | | |
| AKCESORIA W ZESTAWIE | pas nośny z klamrą do szybkiego wypinania, baza ładująca z opcją montażu w pionie | | |

💧 IP64 KLASA SZCZELNOŚCI



◀ 231 m

☀ 133 lm

ZGODNE Z ANSI



M-FIRE 02 EX

PHH0211

ATEX No.: II 1G Ex ia IIC T4 DEMKO 13 ATEX 1302999X

| | | | |
|----------------------|-------------------|------------|----------------|
| ZASILANIE | 4 × AA | | |
| | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | CZAS PRACY | ZASIĘG ŚWIATŁA |
| HIGH | 133 lm | 6 h | 232 m |
| LOW | 32 lm | 69 h | 111 m |
| WYMIARY | 175 × 52 × 42 mm | | |
| WAGA | 219 g | | |
| AKCESORIA W ZESTAWIE | baterie, klips | | |



OPCJONALNE AKCESORIA:

PHH0211C klips z tworzywa sztucznego

RHH0051 uchwyt do hełmu Rosenbauer Heroes Titan

PHH0012M-UP uchwyt do hełmów Gallet

RHH0041 uchwyt do hełmu Kalisz

T-MX142-NAKLADKA-CZ nakładka sygnalizacyjna, kolor czerwony

T-MX142-NAKLADKA-Z nakładka sygnalizacyjna, kolor żółty



RHH0051



PHH0012M-UP



RHH0041



IP67 KLASA SZCZELNOŚCI



1 m ODPORNOŚĆ NA UPADKI



◀ 231 m

☀ 133 lm

ZGODNE Z ANSI



M-FIRE 02 EX RC

PHH0211RC

ATEX No.: II 1G Ex ia IIC T4 DEMKO 13 ATEX 1302999X

| | | | |
|----------------------|---|------------|----------------|
| ZASILANIE | 4 × AA | | |
| | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | CZAS PRACY | ZASIĘG ŚWIATŁA |
| HIGH | 133 lm | 6 h | 232 m |
| LOW | 32 lm | 69 h | 111 m |
| WYMIARY | 175 × 52 × 42 mm | | |
| WAGA | 219 g | | |
| AKCESORIA W ZESTAWIE | baterie, klips, Energizer Extreme R6, ładowarka everActive NC-450 | | |



OPCJONALNE AKCESORIA:

PHH0211C klips z tworzywa sztucznego

RHH0051 uchwyt do hełmu Rosenbauer Heroes Titan

PHH0012M-UP uchwyt do hełmów Gallet

RHH0041 uchwyt do hełmu Kalisz

T-MX142-NAKLADKA-CZ nakładka sygnalizacyjna, kolor czerwony

T-MX142-NAKLADKA-Z nakładka sygnalizacyjna, kolor żółty



RHH0051



PHH0012M-UP



RHH0041



IP67 KLASA SZCZELNOŚCI



1 m ODPORNOŚĆ NA UPADKI



DUAL SOURCE SYSTEM



TRUSTED BY PROS™

5

M-FIRE 03 EX

PHH0212



ZGODNE Z ANSI

180 lm

117 m



ATEX No.: II 1 G Ex ia IIC T4 IP68 DEMKO 13 ATEX 1205039X Rev. 3

| | | | |
|----------------------|-------------------|------------|----------------|
| ZASILANIE | 4 × AA | | |
| | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | CZAS PRACY | ZASIĘG ŚWIATŁA |
| HIGH | 180 lm | 8 h | 117 m |
| LOW | 70 lm | 30 h | 83 m |
| FLASHING | n/d | 46 h | n/d |
| WYMIARY | 172 × 47 × 47 mm | | |
| WAGA | 236 g | | |
| AKCESORIA W ZESTAWIE | baterie, klips | | |

OPCJONALNE AKCESORIA:

PHH0012M uchwyt do hełmu Gallet

RHH0041 uchwyt do hełmu Kalisz

T-MX142-NAKŁADKA-CZ nakładka sygnalizacyjna, kolor czerwony



PHH0012M-UP



RHH0041




IP68 KLASA SZCZELNOŚCI



1 m ODOPORNÓŚĆ NA UPADKI



3422 cd ŚWIATŁOŚĆ



DUAL BEAM

PWL0081

4500 lm

80 m



| | | |
|----------------------|------------------------------------|------------|
| ZASILANIE | Li-Ion 14,8V 5200 mAh | |
| CZAS ŁADOWANIA | 3 h 30 min | |
| | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | CZAS PRACY |
| HIGH | 4500 lm | 2 h |
| MEDIUM | 3000 lm | 3 h 30 min |
| LOW | 1500 lm | 6 h |
| ECO | 750 lm | 12 h |
| WYMIARY | 288 × 176 × 131 mm | |
| WAGA | 2140 g | |
| AKCESORIA W ZESTAWIE | akumulator, przewód USB, ładowarka | |

OPCJONALNE AKCESORIA:

B-PWL0081 akumulator

PWL0081M uchwyt magnetyczny



IP54 KLASA SZCZELNOŚCI



2 m ODOPORNÓŚĆ NA UPADKI



POWER BANK



RUCHOME GŁOWICE



REGULACJA KĄTA ŚWIECENIA



◀ 40 m ☀ 11000 lm

TOWER BEAM

PFL0300-0

| | | | |
|----------------------|---|------------|----------------|
| ZASILANIE | AC 230V / Li-Ion 24,5V 4 Ah | | |
| CZAS ŁADOWANIA | 3 h 40 min | | |
| | STRUMIEN ŚWIETLNY | CZAS PRACY | ZASIĘG ŚWIATŁA |
| | AC 230V | | |
| ADS | 0-11000 lm | – | – |
| | Li-Ion 24,5V 4 Ah | | |
| BOOST | 5000 lm | 4 h | 40 m |
| HIGH | 3000 lm | 8 h | 20 m |
| MEDIUM | 1800 lm | 20 h | 10 m |
| LOW | 500 lm | 45 h | 5 m |
| WYMIARY | 1070 x 240 x 300 mm | | |
| WAGA | 6300 g | | |
| AKCESORIA W ZESTAWIE | akumulator, ładowarka 230V, sterownik AC 230V | | |



NOWOŚĆ!

2,3 m



IP66 KLASA SZCZELNOŚCI



ADS PŁYNNA REGULACJA



POWER BANK



2 x USB OUTPUT



STOJAK NA TELEFON





HYBRID POWER MODE



OBROTOWE GŁOWICE



PODWÓJNE GŁOWICE



FLAGGER MAX

PSL0073

ZGODNE Z ANSI

1800 lm

900 m

NOWOŚĆ!



| | | | |
|-----------------------|---|-------------|----------------|
| ZASILANIE | Li-Ion 3,7V 5200 mAh | | |
| CZAS ŁADOWANIA | 4 - 5 h | | |
| | STRUMIEŃ SWIETLNY | CZAS PRACY | ZASIEG ŚWIATŁA |
| WHITE SPOT HIGH | 1800 lm | 4 h | 900 m |
| WHITE SPOT MEDIUM | 900 lm | 8 h | 470 m |
| WHITE SPOT FLASHING | 1800 lm | 8 h | 900 m |
| WHITE FLOOD HIGH | 300 lm | 11 h 30 min | 200 m* |
| WHITE FLOOD MEDIUM | 150 lm | 23 h | 100 m* |
| ORANGE FLOOD HIGH | n/d | 15 h 30 min | 300 m* |
| ORANGE FLOOD FLASHING | n/d | 35 h | 300 m* |
| WYMIARY | 189 x 98 x 121 mm | | |
| WAGA | 545 g | | |
| AKCESORIA W ZESTAWIE | akumulator, przewód USB-C, pasek na ramię | | |

*widzialność

IP66 KLASA SZCZELNOŚCI

1 m OPORNOŚĆ NA UPADKI

USB-C ŁADOWANIE

POWER BANK

WSKAŹNIK POZIOMU BATERII

BLOKADA WŁĄCZNIKA

FLAGGER MINI

PHH0134

ZGODNE Z ANSI

500 lm

30 m

NOWOŚĆ!



| | | | |
|----------------------|--------------------|------------|----------------|
| ZASILANIE | Li-Po 3,7V 450 mAh | | |
| CZAS ŁADOWANIA | 2 - 2 h 30 min | | |
| | STRUMIEŃ SWIETLNY | CZAS PRACY | ZASIEG ŚWIATŁA |
| BOOST | 500 lm | 30 s | 30 m |
| COB LED HIGH | 300 lm | 2 h | 22 m |
| COB LED MEDIUM | 100 lm | 4 h | 12 m |
| COB LED LOW | 30 lm | 6 h | 7 m |
| WARM COB LED HIGH | 300 lm | 2 h | 23 m |
| WARM COB LED MEDIUM | 100 lm | 4 h | 12 m |
| WARM COB LED LOW | 20 lm | 6 h | 6 m |
| RED COB LED FLASHING | n/d | n/d | n/d |
| WYMIARY | 25 x 5 101 mm | | |
| WAGA | 35 g | | |
| AKCESORIA W ZESTAWIE | przewód USB-C | | |

IPX4 KLASA SZCZELNOŚCI

1 m OPORNOŚĆ NA UPADKI

USB-C ŁADOWANIE

KOMPAKTOWY ROZMIAR

KLIPS

MAGNETS

◀ 154 m ☀ 500 lm

FLAGGER 650

PHH1073

| | | |
|----------------------|--|-------------------|
| ZASILANIE | 803450 Li-Po 3,7V 1500 mAh | |
| CZAS ŁADOWANIA | 2 h 42 min | |
| | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | CZAS PRACY |
| WHITE LED COB | 200 lm | 7 h |
| WHITE LED | 500 - 150 lm | 2 h 30 min - 6 h |
| WYMIARY | 107,5 x 47 x 36,5 mm | |
| WAGA | 109 g | |
| AKCESORIA W ZESTAWIE | uchwyt do zawieszania, magnes w obudowie, przewód USB-C, klips | |



◀ 154 m ☀ 500 lm

FLAGGER

PHH0072

| | | |
|----------------------|--|-----------------|
| ZASILANIE | 803450 Li-Po 3,7V 1500 mAh | |
| CZAS ŁADOWANIA | 2 h 42 min | |
| WHITE | Min. | Maks. |
| | 150 lm | 500 lm |
| RED | 6 h | 2 h 30 min |
| | STAŁY | MIGAJĄCY |
| GREEN | 7 h 30 min | 15 h |
| | STAŁY | MIGAJĄCY |
| WYMIARY | 107,5 x 47 x 36,5 mm | |
| WAGA | 111 g | |
| AKCESORIA W ZESTAWIE | uchwyt do zawieszania, magnes w obudowie, przewód USB-C, klips | |



X-FLARE

PSD0012

☀ 12 x LED (30 lm) = dysk



| | |
|----------------------|---|
| ZASILANIE | Li-Ion 3,7V 3000 mAh |
| CZAS ŁADOWANIA | 10-12 h |
| | CZAS PRACY |
| PULSE FLASH (WAVE) | 15 h |
| SINGLE BLINK | 80 h |
| SLOW FLASH | 30 h |
| QUICK FLASH | 60 h |
| DOUBLE BLINK SLOW | 36 h |
| DOUBLE BLINK QUICK | 38 h |
| WYMIARY | 125 x 40 mm (1 dysk) |
| WAGA | 350 g (dysk) |
| AKCESORIA W ZESTAWIE | ładowarka 230V, ładowarka 12V, walizka ładująca |




- 💧 IP67 KLASA SZCZELNOŚCI
- 🔄 PRACA ZSYNCHRONIZOWANA
- 🚫 NIE TONIE
- 🧲 MAGNES
- 🔪 ODPORNOŚĆ NA ZGNIATANIE

M-FLARE

PSD0012

☀ 65 lm ◀ 500 - 1000 m



| | |
|-------------------------|---|
| ZASILANIE | Li-Po 3,7V 750 mA |
| CZAS ŁADOWANIA | 1-3 dyski 2-6 h, 4-6 dyski 12-14 h |
| | CZAS PRACY |
| ROTATION | 10 h |
| 4 x FLASH, PAUSE | 20 h |
| 1 x FLASH, PAUSE | 70 h |
| ALTERNATING FLASHES | 10 h |
| SOS | 12 h |
| CONTINUOUS LIGHT HIGH | 5 h |
| CONTINUOUS LIGHT LOW | 30 h |
| 2 LED, CONTINUOUS LIGHT | 10 h |
| 4 LED, CONTINUOUS LIGHT | 5 h |
| OFF | n/d |
| WYMIARY | 110 x 34 mm (dysk) |
| WAGA | 190 g (dysk) |
| AKCESORIA W ZESTAWIE | ładowarka 230V, ładowarka 12V, walizka ładująca |

- 💧 IP67 KLASA SZCZELNOŚCI
- 🧲 MAGNES
- 🚫 NIE TONIE
- 🔪 PRZELOTKA

☀️ 200 m 🌙 800 m

S-FLARE

PSD0111

| | |
|----------------------|--|
| ZASILANIE | Li-Po 3,7V 800 mA |
| CZAS ŁADOWANIA | 6-7 h |
| | CZAS PRACY |
| FLASH | 13-15 h |
| FLASH | 6-7 h |
| FLASH - SLOW | 8-9 h |
| SLOW FLASH BLINK | 6-7 h |
| FLASH - QUICK | 9-10 h |
| WYMIARY | 108 x 92 x 30 mm |
| WAGA | 182 g (dysk) |
| AKCESORIA W ZESTAWIE | ładowarka 230V, ładowarka 12V, walizka ładująca 230V/12V |



💧 IP66 KLASA SZCZELNOŚCI

🔄 PRACA ZSYNCHRONIZOWANA

🌊 NIE TONIE

🧲 MAGNES

🔌 PRZEŁOTKA

⚡ ODPORNOŚĆ NA ZGNIATANIE



☀️ 4500 lm

GALAXY

RDL0112-2, RDL0111-1, RDL0012-2, RDL0011-1, RDL0010-P5, RDL0010-P2.5-2

| | |
|----------------------|------------------------|
| STRUMIEŃ ŚWIETLNY | 4500 lm |
| ZASILANIE | 230V AC / 50-60 Hz |
| MOC | 30W |
| ŁĄCZENIE SZEREGOWE | do 10 lamp |
| TEMPERATURA PRACY | od -35° C do +50° C |
| ŻYWOTNOŚĆ | 80 000 h |
| OBUDOWA | aluminium i poliwęglan |
| AKCESORIA W ZESTAWIE | - |

💧 IP66 KLASA SZCZELNOŚCI

✔️ IK10 ODPORNOŚĆ MECHANICZNA



TRUSTED BY PROS

X-PISTOL GEN2

PSL0022

ZGODNE Z ANSI

☀ 1500 lm

◀ 530 m



| ZASILANIE | Li-Ion 3,7V 5400 mAh | |
|----------------------|----------------------|------------|
| CZAS ŁADOWANIA | 3 - 5 h | |
| | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | CZAS PRACY |
| HIGH | 1500 lm | 1 h |
| MEDIUM | 800 lm | 3 h |
| LOW | 400 lm | 5 h |
| FLASHING | n/d | 10 h |
| WYMIARY | 146 x 101 x 196 mm | |
| WAGA | 752 g | |
| AKCESORIA W ZESTAWIE | przewód USB | |



IPX6 KLASA SZCZELNOŚCI



1 m ODPORNOŚĆ NA UPADKI



MICRO USB ŁADOWANIE



FOCUS



VANGUARD JML

PSL0032

☀ 1600 lm

◀ 800 m




↑
TYLNY
CZERWONY
LED

| ZASILANIE | Li-Ion 7,4V 6600 mAh | |
|------------------------|---|------------|
| CZAS ŁADOWANIA | 230V AC HIGH - 10 h, 12V DC HIGH - 24 h | |
| | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | CZAS PRACY |
| HIGH | 1600 lm | 3 h 30 min |
| TYLNY RED LED FLASHING | n/d | 240 h |
| WYMIARY | 226 x 165 x 179 mm | |
| WAGA | 967 g | |
| AKCESORIA W ZESTAWIE | ładowarka 230V AC, ładowarka 12V DC, pasek na ramię | |



IPX4 KLASA SZCZELNOŚCI



☀️ 525 m 🌙 11600 m

BLITZ K12


THS0011

| ZASILANIE | Li-Ion 74V 7800 mAh | | |
|----------------------|---|------------|----------------|
| CZAS ŁADOWANIA | 9 h | | |
| | STRUMIEN ŚWIETLNY | CZAS PRACY | ZASIEG ŚWIATŁA |
| BOOST | 11600 lm | 3 h | 525 m |
| HIGH | 5000 lm | 4 h | 315 m |
| MEDIUM | 1500 lm | 7 h | 178 m |
| LOW | 600 lm | 15 h | 154 m |
| ECO | 180 lm | 54 h | 62 m |
| FLASHING 8Hz | n/d | 15 h | n/d |
| WYMIARY | 95 x 273 mm | | |
| WAGA | 1235 g | | |
| AKCESORIA W ZESTAWIE | akumulator, ładowarka 230V AC, pasek na ramię, walizka transportowa | | |



💧 IP67 KLASA SZCZELNOŚCI 📉 1 m ODPORNOŚĆ NA UPADKI

🔋 WSKAŹNIK NAŁADOWANIA BATERII 🚫 BLOKADA WŁĄCZNIKA



🌙 375 m ☀️ 3000 lm

BLITZ K3

THS0021

| ZASILANIE | Li-Ion 74V 5000 mAh | | |
|----------------------|---|------------|----------------|
| CZAS ŁADOWANIA | 9 h | | |
| | STRUMIEN ŚWIETLNY | CZAS PRACY | ZASIEG ŚWIATŁA |
| BOOST | 3000 lm | 1 h 30 min | 375 m |
| HIGH | 1000 lm | 3 h 30 min | 220 m |
| MEDIUM | 500 lm | 4 h | 155 m |
| LOW | 100 lm | 25 h | 55 m |
| FLASHING 8Hz | n/d | 8 h | n/d |
| WYMIARY | 62 x 172 mm | | |
| WAGA | 449 g | | |
| AKCESORIA W ZESTAWIE | akumulator, ładowarka 230V AC, pasek na ramię, walizka transportowa | | |



💧 IP67 KLASA SZCZELNOŚCI 📉 1 m ODPORNOŚĆ NA UPADKI

🔋 WSKAŹNIK NAŁADOWANIA BATERII 🚫 BLOKADA WŁĄCZNIKA



MONSTER LIGHT 360 SINGLE

☀ 24000 lm

PFL0235



| ZASILANIE | wbudowany akumulator 50 Ah | |
|-----------------------------|---|---------------|
| CZAS ŁADOWANIA | 6-7 h | |
| | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | CZAS PRACY |
| BOOST | 24 000 lm | 2 h 47 min |
| HIGH | 20 000 lm | 4 h 10 min |
| MEDIUM | 15 000 lm | 6 h 15 min |
| MEDIUM LOW | 10 000 lm | 8 h 20 min |
| LOW | 2 000 lm | 41 h 40 min |
| MEDIUM FLASHING | 10 000 lm | 16 h 40 min |
| RED LED STAND BY | n/d | 1388 h 54 min |
| WYMIARY | 650 x 540 x 300 mm | |
| WAGA | 29,85 kg | |
| AKCESORIA W ZESTAWIE | 1 x głowica, 1 x maszt teleskopowy, 3 x dyfuzor, 230V ładowarka, wytrzymała walizka | |

💧 IP66 KLASA SZCZELNOŚCI

Załączone dyfuzory:

○ rozpraszający ● pomarańczowy ● czerwony

MONSTER LIGHT 360 TWIN

☀ 48000 lm

PFL0237



| ZASILANIE | wbudowany akumulator 50 Ah | |
|-----------------------------|---|--------------|
| CZAS ŁADOWANIA | 6-7 h | |
| | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | CZAS PRACY |
| BOOST | 48 000 lm | 1 h 23 min |
| HIGH | 40 000 lm | 2 h 4 min |
| MEDIUM | 30 000 lm | 3 h 8 min |
| MEDIUM LOW | 20 000 lm | 4 h 10 min |
| LOW | 4 000 lm | 20 h 50 min |
| MEDIUM FLASHING | 2 000 lm | 8 h 20 min |
| RED LED STAND BY | n/d | 694 h 24 min |
| WYMIARY | 650 x 540 x 300 mm | |
| WAGA | 30,75 kg | |
| AKCESORIA W ZESTAWIE | 2 x głowica, 2 x maszt teleskopowy, 6 x dyfuzor, 230V ładowarka, wytrzymała walizka | |

💧 IP66 KLASA SZCZELNOŚCI

Załączone dyfuzory:

○ rozpraszający ● pomarańczowy ● czerwony

☀️ 1440 - 18000 lm

MONSTER LIGHT MINI

PFL0151

| ZASILANIE | Lead Acid 12V, 24 Ah | |
|-----------------------------|---|-------------|
| CZAS ŁADOWANIA | 100-240V AC HIGH - 8 h | |
| | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | CZAS PRACY |
| BOOST | 18 000 lm | 1 h 45 min |
| HIGH | 14 400 lm | 2 h 22 min |
| MEDIUM | 10 080 lm | 2 h 37 min |
| MEDIUM LOW | 7 200 lm | 4 h 15 min |
| LOW | 1 440 lm | 23 h 15 min |
| MEDIUM FLASHING | 7 200 lm | 7 h 45 min |
| RED LED STAND BY | n\ł | 450 h |
| WYMIARY | 274 x 243 x 226 mm | |
| WAGA | 15,3 kg | |
| AKCESORIA W ZESTAWIE | 1 x głowica, 1 x maszt teleskopowy, 3 x dyfuzor, 230V ładowarka, wytrzymała walizka | |



💧 IP66 KLASA SZCZELNOŚCI

🔋 WSKAŹNIK POZIOMU BATERII

☀️ 1440 - 18000 lm

MONSTER LIGHT MIDI

PFL0144-USB

| ZASILANIE | Li-Ion 14,8V 54,4 Ah | |
|-----------------------------|--|-------------|
| CZAS ŁADOWANIA | 6-7 h | |
| | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | CZAS PRACY |
| BOOST | 18 000 lm | 4 h |
| HIGH | 14 400 lm | 5 h |
| MEDIUM | 10 800 lm | 6 h 15 min |
| MEDIUM LOW | 7 200 lm | 9 h 15 min |
| LOW | 1 440 lm | 49 h |
| MEDIUM FLASHING | 7 200 lm | 17 h 30 min |
| RED LED STAND BY | n\ł | 970 h |
| WYMIARY | 520 x 410 x 210 mm | |
| WAGA | 14,8 kg | |
| AKCESORIA W ZESTAWIE | akumulator, 2 x USB, 1 x głowica, 1 x maszt teleskopowy, 3 x dyfuzor, 230V ładowarka, wytrzymała walizka | |



💧 IP66 KLASA SZCZELNOŚCI

🔋 WSKAŹNIK POZIOMU BATERII

🔌 USB PORT

SURVIVOR® ATEX

L-90562



☀ 175 lm

◀ 405 m



ATEX: FTZU 15 ATEX 0046X; IEC Ex FTZU 15.0029X,
II 1G Ex ia op is IIB T3/T4 Ga;
II 2G Ex ia op is IIC T3/T4 Gb



| | | |
|-----------------------------|--|-------------------|
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | White C4 LED | |
| ZASILANIE | Li-Ion 1500 mAh | |
| | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | CZAS PRACY |
| HIGH | 175 lm | 3 h 30 min |
| LOW | 60 lm | 10 h |
| WYMIARY | 179 x 72 x 58 mm | |
| WAGA | 388 g | |
| AKCESORIA W ZESTAWIE | akumulator litowy 6,2V, stacja dokująca, przewód 12V DC, przewód 230V AC | |



IP66 KLASA SZCZELNOŚCI



2 m ODPORNOŚĆ NA UPADKI



SURVIVOR® X ATEX

L-90971, L-90973



☀ 250 lm

◀ 447 m



ATEX: II 1G Ex ia op is IIC T3/T4 Ga; II 1D Ex ia op is IIIC T135° Da
IECEx: Ex ia op is IIC T3/T4 Ga; Ex ia op is IIIC T135° Da
NFPA 1971-8.6 (2013) - Latarka
NFPA 1901-14.1.10.2 (2016) - ładowarka



| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------|
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | White LED | | |
| ZASILANIE | Li-Ion 2600 mAh / 3 x AAA | | |
| | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | ŚWIATŁOŚĆ | CZAS PRACY |
| HIGH | 250 lm | 50000 cd | 4 h |
| LOW | 60 lm | 14000 cd | 15 h |
| WYMIARY | 172 x 72 x 58 mm | | |
| WAGA | 346 g | | |
| AKCESORIA W ZESTAWIE | L-90971: latarka, baterie L-90973: akumulator, stacja dokująca, przewód 12V DC, przewód 230V AC | | |



IP67 KLASA SZCZELNOŚCI



2 m ODPORNOŚĆ NA UPADKI





◀ 400 m

* 316 lm



STREAMLIGHT

ATEX: II 1G Ex ia T4 Ga; IECEx: Ex ia IIC T4 Ga;
DEMKO 19 ATEX 2307X; IECEx UL 19.0115x

VULCAN® 180 HAZ-LO ATEX

L-44342

| | | |
|-----------------------------|--|-------------------|
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | 3 x White LED | |
| ZASILANIE | Li-Ion 10 350 mAh | |
| | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | CZAS PRACY |
| HIGH | 400 lm | 10 h |
| LOW | 130 lm | 24 h |
| WYMIARY | długość 18,8 cm | |
| WAGA | 1,12 kg | |
| AKCESORIA W ZESTAWIE | pasek na ramię, stacja dokująca, przewód 12V DC, przewód 230V AC | |

IPX4 KLASA SZCZELNOŚCI

2 m ODPORNOŚĆ NA UPADKI



◀ 520 m

* 1700 lm



STREAMLIGHT


VULCAN CLUTCH®

L-44362, L-44365, L-44360

| | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------|-------------------|
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | 3 x White LED | | |
| ZASILANIE | Li-Ion 5200 mAh | | |
| | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | ZASIĘG ŚWIATŁA | CZAS PRACY |
| HIGH | 1700 lm | 520 m | 6,5 h |
| LOW | 380 lm | 245 m | 18h |
| FLASH | n/d | n/d | 25 h |
| WYMIARY | 23,85 x 11,68 x 16,26 cm | | |
| WAGA | 1288 g | | |
| AKCESORIA W ZESTAWIE | L-44362: przewód 230V AC/12V DC L-44365: przewód 12V DC | | |

IP67 KLASA SZCZELNOŚCI

2 m ODPORNOŚĆ NA UPADKI



PORTABLE SCENE LIGHT® II

L-46001



10000 lm



| | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | 18 x C4' LED | |
| ZASILANIE | 2 x Li-Ion 5200 mAh | |
| | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | CZAS PRACY |
| HIGH | 10000 lm | 2 h |
| MEDIUM 1 | 8300 lm | 2,75 h |
| MEDIUM 2 | 6300 lm | 3,75 h |
| LOW 1 | 4500 lm | 5,75 h |
| LOW 2 | 2300 lm | 11 h |
| WYMIARY | 40,6 x 28,9 x 30,5 cm | |
| WAGA | 6,10 kg | |
| AKCESORIA W ZESTAWIE | przewód 12V DC, przewód 230V AC | |

IPX7 KLASA SZCZELNOŚCI



PORTABLE SCENE LIGHT® / EXT

L-45681, L-45671



5300 lm

410 m



| | | |
|-----------------------------|--|-------------------|
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | 6 x C4' LED | |
| ZASILANIE | Li-Ion 14 400 mAh | |
| | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | CZAS PRACY |
| HIGH | 5300 lm | 4 h |
| MEDIUM | 2500 lm | 9 h |
| LOW | 1300 lm | 18 h |
| WYMIARY L-45671 | 57,2 x 27,9 x 17 cm | |
| WAGA | 11,3 kg | |
| WYMIARY L-45681 | 64,8 x 27,9 x 17 cm | |
| WAGA | 11,6 kg | |
| AKCESORIA W ZESTAWIE | L-45671: przewód 12V DC, przewód 230V AC L-45681: przewód 230V AC | |

IP67 KLASA SZCZELNOŚCI



◀ 174 m

☀ 2000 lm

**BEARTRAP®**

L-61521

| | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------|-------------------|
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | White LED | | |
| ZASILANIE | Li-Ion 5200 mAh | | |
| | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | ZASIĘG ŚWIATŁA | CZAS PRACY |
| | FLOOD | | |
| HIGH | 2000 lm | 69 m | 2,5 h |
| MEDIUM | 1000 lm | 52 m | 5 h |
| LOW | 575 lm | 38 m | 8,75 h |
| | SPOT | | |
| HIGH | 1000 lm | 174 m | 4,5 h |
| MEDIUM | 450 lm | 120 m | 8,75 h |
| LOW | 325 lm | 100 m | 12,5 h |
| WYMIARY | długość 19,35 cm | | |
| WAGA | 992,23 g | | |
| AKCESORIA W ZESTAWIE | AC ładowarka, 120V AC przewód, 12V DC ładowarka, 230V AC, akumulator | | |

IPX4 KLASA SZCZELNOŚCI

1 m ODPORNOŚĆ NA UPADKI



◀ 73 m

☀ 160 lm

**ENDURO® PRO HAZ-LO ATEX**

L-61428

ATEX: II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga - FTZU 18 ATEX 0101X
 IECEx: Ex ia op is IIC T4 Ga - IECEx FTZU 19.0003X

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | 2 x Power LED | | |
| ZASILANIE | 3 x AAA | | |
| | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | ZASIĘG ŚWIATŁA | CZAS PRACY |
| SPOT | 160 lm | 73 m | 5 h |
| FLOOD | 160 lm | 20 m | 5 h |
| SPOT+FLOOD | 235 lm | - | 4 h 45 min. |
| WYMIARY | 5 x 5,6 x 3,8 cm | | |
| WAGA | 99,2 g | | |
| AKCESORIA W ZESTAWIE | baterie, elastyczny pasek, gumowy pasek | | |

IP67 KLASA SZCZELNOŚCI

2 m ODPORNOŚĆ NA UPADKI

**TRUSTED BY PROS®** 19



Mactronic® Group Sp. z o.o.
ul. Stargardzka 4,
54-156 Wrocław, Poland

T: +48 71 351 86 53
F: +48 71 358 44 42

biuro@mactronic.pl
mactronic.pl

©Mactronic Group 02.2024

